


OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Nowoczesne rozwiązania modułowe
dla przemysłu i biznesu



KATALOG PRODUKTÓW

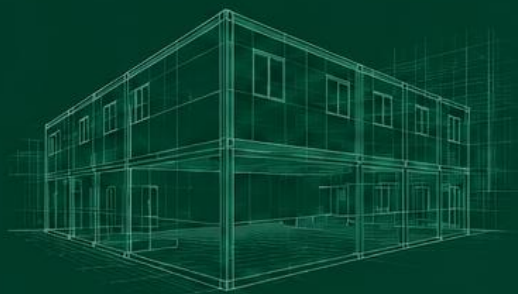

SZYBKI
MONTAŻ



TRWAŁA
KONSTRUKCJA



MODUŁOWE
ROZWIĄZANIA



GOTOWE DO
UŻYTKOWANIA

SOLIDNOŚĆ | FUNKCJONALNOŚĆ | ELASTYCZNOŚĆ



INFORMACJE O PRODUKCIE



STRUKTURA & MATERIAŁY

Konstrukcja składa się z niezwykle wytrzymałych stalowych kolumn, belek, kratownic i płaskowników, tworzących solidną ramę nośną, zapewniającą doskonałą stabilność i odporność na wiatr, co umożliwia długotrwałe użytkowanie.



WYTRZYMAŁOŚĆ
Stal o wysokiej wytrzymałości



ODPORNOŚĆ
Stabilność i ochrona



ZRÓWNOWAŻONY
Możliwość ponownego wykorzystania

Kategoria	Nazwa	Specyfikacja	Ilość
 Część ramy	Kolumna 2,0 mm	2526	4
	Belka górna 2,3 mm	2680	2
	Górna belka boczna 2,0 mm	5680	2
	Dolna belka 2,0 mm	5680	2
	Dolna belka boczna 2,0 mm	5680	2
	Górny wspornik narożny	160*160*210	4
	Dolny wspornik narożny	160*160*160	4
	Śruba z gniazdem sześciokątnym M12x40		88
	Uszczelka gumowa		8
 Sekcja Pomocnicza	Śruba fundamentowa	12*80	18
	Dolna płyta	11*50*100*2980	9
	Rura spustowa DN50	2700	9
	Rura stalowa kwadratowa górna	40*80*2960	4
		40*80*5800	1
		40*80*2800	2
		40*80*2980	2
	Zewnętrzny panel dachowy	0,4*980*2980	6
	Izolacja termiczna dachu		1
 Załącznik Sekcja	Membrana odporna na wilgoć		20
	Płyta z włókna magnezu 15 mm	1165*2840	5
	Drzwi stalowe dwustronne 1 mm (04)	970*1970	1
	Okno przesuwne plastikowe 2 skrzydła stalowe 4 mm	900*1200	2
	Listwa narożna biaława (z łącznikiem)	2520	4
	Panel sufitowy ze stali kolorowej 831 o grubości 0,5 mm	831*2790	7
	Kątownik		3
	DN50 Odwodniony kryto wodne		3
	Wkręt samowiercący	3,5*7,5	
		3,5*100	15
		5,5*25	80
	Wkręt samowiercący	5,5*50	100
		5,5*50	80

Uzupełniacz	Uzupełniacz odporny na warunki atmosferyczne	Ilość
Płyta z wełny mineralnej (wewnętrzna) 50 mm o gęstości 0,3 mm, 50 kg/m³, płaska paski w kolorze szkła powierzchniowym	2,56	15
	1,43	2
	0,62	1
Akcesoria elektryczne	1 skrzynka rozdzielcza, wyłącznik 32 A, 1 wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), 3 wyłączniki 16 A, 5 x 2 lampy sufitowe LED, 1 gniazdko trójfazowe 16 A, 7 gniazdek jednofazowych, 1 zestaw przewodu elektrycznego o przekroju 4 mm², 30 metrów przewodu elektrycznego o przekroju 2,5 mm² i 25 metrów przewodu elektrycznego o przekroju 1,5 mm²	1





SZYBKI MONTAŻ

Konstrukcja skręcana śrubami pozwala skrócić czas montażu nawet o **70%**, co przekłada się na obniżenie kosztów robocizny i lokalizacji.



ŁATWE WDRAŻANIE

Jednostki modułowe można układać w stopy, oszczędzając w ten sposób miejsce na przesyłkę. Są idealne w przypadku odległych i tymczasowych lokalizacji.



TRWAŁA STALOWA RAMA

Konstrukcja ze stali o wysokiej wytrzymałości zapewnia długotrwałą trwałość, ognioodporność i możliwość ponownego wykorzystania.



GOTOWE DO ZAMIESZKANIA

Zainstalowane fabrycznie narzędzia zapewniają natychmiastowy komfort, a układ i wykończenie można w pełni dostosować do własnych potrzeb.





1. STANDARDOWY KONTENEROWY DOM DO SZYBKIEGO MONTAŻU

Najważniejsze cechy funkcjonalne

Stal ocynkowana i malowana proszkowo.
Odporna na rdzę, tania, wielokrotnego użytku.



2. DOM MODUŁOWY O WYDŁUŻONEJ DŁUGOŚCI I DUŻEJ PRZESTRZENI

Najważniejsze cechy funkcjonalne

Przestronny lokal na akademik, biuro lub magazyn.
Nie wymaga łączenia na miejscu.



3. STANDARDOWY PREFABRYKOWANY KONTENEROWY BLUE FRAME

Najważniejsze cechy funkcjonalne

Gruba, niebieska, antykorozyjna rama
odporna na uderzenia i korozję, wytrzymała w trudnych warunkach.



1. STANDARDOWY KONTENEROWY DOM DO SZYBKIEGO MONTAŻU

Najważniejsze cechy funkcjonalne

Nowoczesny moduł o minimalistycznym designie w czystej bieli.

Doskonale sprawdzi się w parkach, strefach rekreacyjnych i na kempingach.



2. PANORAMICZNY MODEL DOMU KONTENEROWEGO

Najważniejsze cechy funkcjonalne

Całkowicie przeszklona fasada zapewnia maksymalne doświetlenie i przestrzeń wnętrza.

Idealny jako ogród zimowy, herbaciarnia lub studio.



3. MODUŁOWY DOM KONTENEROWY Z TARASEM DWUPOZIOMOWYM

Najważniejsze cechy funkcjonalne

Praktyczne schody i przestronny taras z balustradą czynią ten model idealnym rozwiązaniem dla domów gościnnych, kempingów i nowoczesnych przestrzeni biurowych.





1. BUDYNEK BIUROWY KONTENEROWY DWUPOZIOMOWY TYPU OTWARTEGO

Najważniejsze cechy funkcjonalne

Otwarta przestrzeń parteru;
zamknięte przestrzenie na piętrze.



2. SZCZEGÓŁY WNĘTRZA

Sypialnia:

Jasna, wygodna sypialnia z naturalnym światłem.
Gładkie, łatwe w czyszczeniu panele ściennie i
trwała podłoga zapewniają niskie koszty utrzymania,
idealne do długotrwałego użytkowania.





Powierzchnia mieszkalna:

Przytulna, otwarta przestrzeń życiowa z
możliwością elastycznego rozplanowania.



Łazienka:

Łazienka w pełni wyposażona,
gotowa do natychmiastowego użytku.



MODELE

Dwupiętrowe modułowe kwatery pracownicze

Szybkozłączne jednostki do tworzenia uporządkowanych, dwupiętrowych akademików dla pracowników. Możliwość układania w rzędy, układania wielowarstwowego oraz zintegrowanego dostępu po schodach – idealne do tworzenia kompaktowych, wydajnych kwater dla pracowników.



PROJEKT STRUKTURY RDZENIA



System ramy stalowej o dużej wytrzymałości

Solidna, spawana rama stalowa
zapewniającą długotrwałą stabilność.



Połączenie modułowe skręcane

Montaż skręcany,
nie wymaga spawania na miejscu.



Modułowe wnętrza i integracja MEP

Gotowe panele i wstępnie
poprowadzone okablowanie
umożliwiają łatwą instalację
i modernizację.



ZASTOSOWANIA



Place budowy

Jedna witryna, jedno kompletne rozwiązanie.

Szybkie wdrożenie, możliwość ponownego wykorzystania i opłacalność.



Biura zarządzania projektami



Kwatery robotnicze





Sklep tymczasowy



Kasa biletowa





Schronienie awaryjne

Szybkie rozmieszczenie w ciągu kilku godzin, izolacja termiczna do codziennego użytku i możliwość wielokrotnego użytku w przypadku powtarzających się sytuacji kryzysowych, co obniża ogólne koszty.

